

Laguna







H 1200 mm
L 600 mm
Z 550 mm


 pg 130



Laguna

KIT: IT pg 160 • UK pg 170 • FR pg 180 • ES pg 190 • DE pg 200

	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete: • Cromo per cromo e colore • Bianche per bianco - Valvola di sfiato - Tappo cieco	- Wall brackets: • Chromium plated for chromium and colour • White for white model - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux: • Chromes pour modèles chromés et couleurs • Blancs pour modèles blancs - Soupape de décompression - Bouchon borgne	- Soportes de pared: • Cromados para cromo y para colores • Blancos para blanco - Purgador - Tapon ciego	- Wandhalterungen: • Chrom für chrom und colour • Weiß für weiß - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
	- Bianco RAL 9010 - Gamma colori Scirocco H, pg 8/9 - Cromo	- White RAL 9010 - Colour chart Scirocco H, pg 8/9 - Chrome	- Blanc RAL 9010 - Gamme couleurs Scirocco H, pg 8/9 - Chrome	- Blanco RAL 9010 - Gama de colores Scirocco H, pg 8/9 - Cromo	- Weiß RAL 9010 - Farbpalette von Scirocco H, pg 8/9 - Chrom
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, pg 152	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, pg 162	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, pg 172	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 182	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 192
	- Previsto	- Envisaged	- Prévu	- Previsto	- Vorgesehen
	- Valvole e detentori, pg 153 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Kit copritubo a pg 155	- Valves and holders, pg 163 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Tube cover kit, pg 165	- Robinets, pg 173 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Kit cache-tube, pg 175	- Válvulas y llaves de cierre, pg 183 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubox - Kit de cobertura tubo, pg 185	- Ventil und Drossel, pg 193 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Rohrverkleidungssatz, pg 195

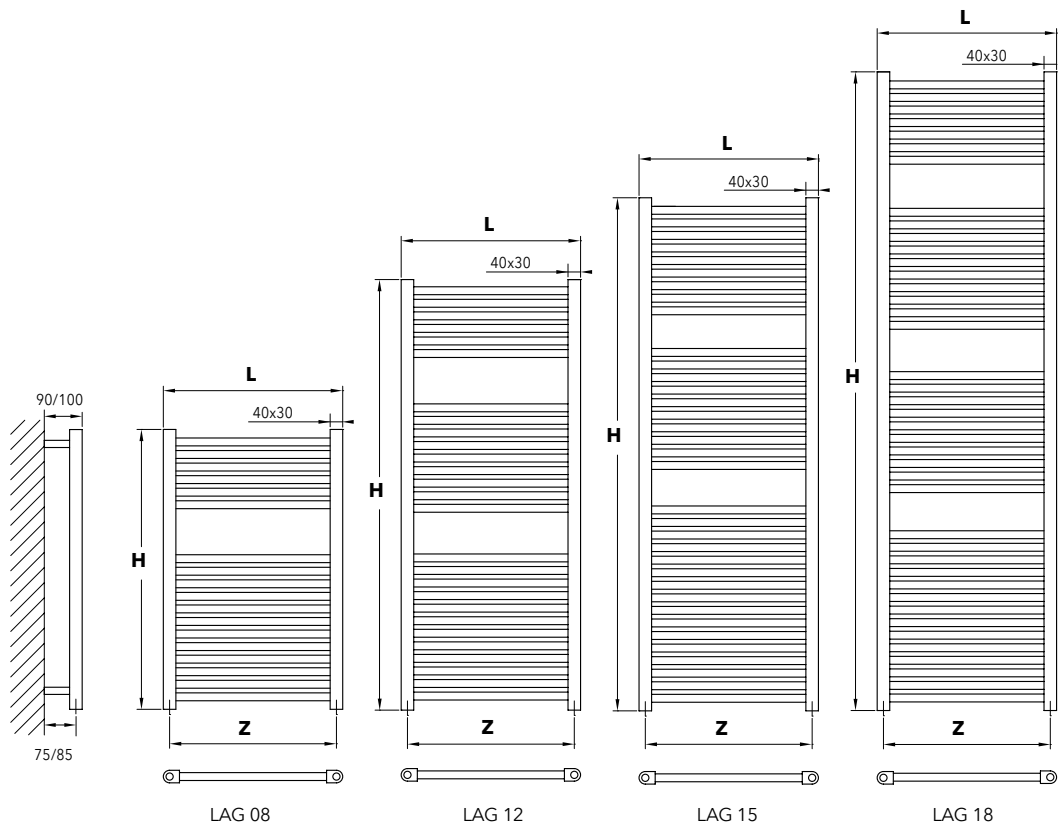



RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 4 42 (ΔT 50 K)									IDRAULICO HYDRAULIC			ELETTRICO ELETTRIC			
															
									WATT = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = WATT x 0,860	RAL 9010 BIANCO WHITE	COLORE COLOR	CROMO CHROME	RAL 9010 BIANCO WHITE	COLORE COLOR	CROMO CHROME
DIMENSIONI DIMENSIONS	RESA OUTPUT		RESA CROMO OUTPUT CHROME	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE									
ART.	L	H	Z	W	W	Lt	Kg	Watt	€	€	€	€	€	€	
LAG 08x50	500	770	450	345	210	3,4	6,4	300	86,00	107,00	170,00	186,00	207,00	270,00	
LAG 12x50	500	1200	450	500	324	4,8	9,4	300	107,00	132,00	229,00	207,00	232,00	329,00	
LAG 12x60	600	1200	550	598	389	5,7	10,5	600	124,00	149,00	241,00	244,00	269,00	361,00	
LAG 15x50	500	1500	450	630	404	6,6	12,0	600	145,00	173,00	281,00	265,00	293,00	401,00	
LAG 15x60	600	1500	550	751	470	7,7	13,9	600	156,00	184,00	293,00	276,00	304,00	413,00	
LAG 18x50	500	1800	450	727	485	7,2	13,1	600	156,00	191,00	328,00	276,00	311,00	448,00	
LAG 18x60	600	1800	550	860	578	8,2	15,1	600	166,00	201,00	351,00	286,00	321,00	471,00	